

BZ11 Bezdrátový zvonek pro střední dosahy

Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. Ekonomická sada BZ11 je určena pro kratší až střední vzdálenosti. Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky a u vysílače vytáhnout izolační papírek od dodávané alkalické baterie.

KLASIK

GONG

230 V AC



L1028
12 V



20m



100m



ASK



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 

K DOSTÁNÍ V TĚCHTO KOMBINACÍCH:

BZ11

Obj. č. - 1111

Set obsahuje:

- 1 vysílač
- 1 přijímač



BZ11-21

Obj. č. - 1121

Set obsahuje:

- 1 vysílač
- 2 přijímače



BZ11-12

Obj. č. - 1112

Set obsahuje:

- 2 vysílače
- 1 přijímač





Každý z vysílačů (tlačítek) vyvolá jiný zvukový signál, pro rozpoznání, z kterého místa se zvoní.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1,5 VA
Dosah na volné ploše	až 100 m
Citlivost	< -80 dBm
Kódování	digitální
VYSÍLAČ	
Napájení	1 x 12 V L1028 23 A
Vf výkon	< 200 uW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 42
Životnost baterie	cca 2 roky
Pracovní teplota	-10 až 40 °C

POPIS ZBOŽÍ:

- Přijímač je určen k trvalému zapojení do zásuvky 230 V AC.
- Spotřeba přijímače je méně jak 1,5 VA.
- Přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Kódovaný digitální přenos, ASK modulace.
- Zvuk přijímače trojhlasý GONG.
- Tlačítko s přijímačem je spárováno z výroby.
- Možnost dokoupit další nebo náhradní tlačítko.
- Vysílač je napájen 12 V baterií L1028 (23 A alkalická) - **součást balení!**
- Optická signalizace (červená LED) vysílání na tlačítku.
- Rámeček na jmenovku.
- Dosah v zástavbě cca 20 m.
- Dosah na volné ploše cca 100 m.

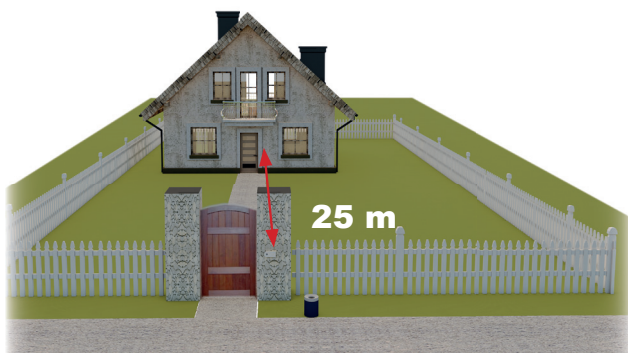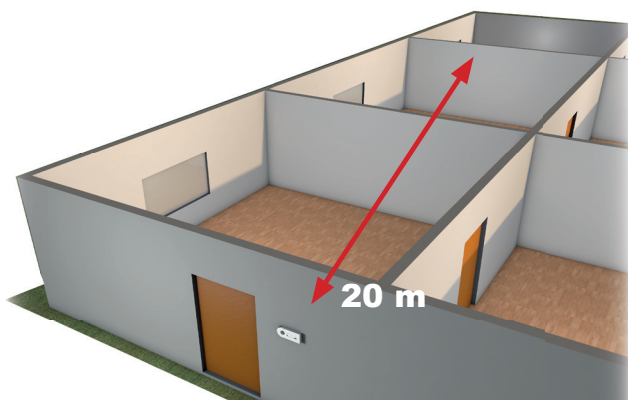

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVONKŮ BZ11:

Ochranný kryt tlačítka

Náhradní tlačítko NT-BCD



ČÍSELNÉ ZNAČENÍ ZVONKŮ BZ11:

